Rev.0/ 2017

RAFFSTORE BESTELLFORMULAR

RA65 ▮ RA80 ▮ RA75 ▮ RA90 ▮ RA93

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Seite 1 von ___

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung Standard 90° (C80-Lamelle) (Standard 150°)
Kurbel	☐ RA65K	☐ RA75K	-
	☐ RA80K	☐ RA90K	-
	☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option120°
Motor	☐ RA65M	☐ RA75M	-
	☐ RA80M	☐ RA90M	-
	☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option120°

TELESKOPHALTER

OPTION: **Type TOFS** (Aufpreis)
Teleskophalter verstellbar, komplett zusammengebaut, **bis zu 3cm verstellbar.**



ACHTUNG: MASS ANGEBEN!

	Type **K**	5-15 cm	
	Type **L**	16-25 cm	
	Type **M**	25-35 cm	

Seilführung mit Wandhalter

Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ G -3 cm
Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ H -4 cm

Ausladung: **G** = 55-76 cm
H = 83-104 cm

Bodenabspanner TYPE I

Abzugmaße auf Bestellhöhe -7cm
I= Bodenabspannung (natur elox.)

OPTION: Seil Bodenabspanner (Aufpreis)



LAMELLENFARBE

RAL (Aufpreis)

ZUBEHÖR

OPTION EINPUTZPROFIL: (Aufpreis)

D= 4,9 cm (C65-Lamelle)
E= 5,9 cm (Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm (Z90-, S93-Lamelle)

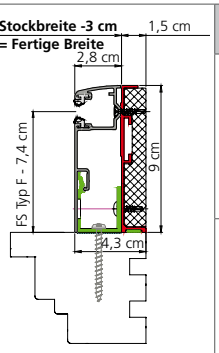

STANDARDFARBEN		SONDER-FARBEN
A6CO	natur eloxiert	RAL _____
RAL 9016 glänzend	Verkehrsweiß	Eloxal _____
RAL 8019 glänzend	Graubraun	
RAL 6005 matt	Moosgrün	
RAL 8001 matt	Ockerbraun	
RAL 7016 matt	Anthrazitgrau	
RAL 9007 matt	Graualuminium	
RAL 9006 matt	Weißaluminium	
RAL 3004 matt	Purpurrot	
RAL 8017 matt	Schokoladenbraun	
RAL 8007 matt	Rehbraun	
RAL 8003 matt	Lehmbraun	
RAL 6768 matt	Dunkelbraun	
RAL 7004 matt	Signalgrau	
RAL 7035 matt	Lichtgrau	* wird in HWF geliefert

SOFTFÜHRUNGSSCHIENE — * * * * * * * * * * * *

UNTERLEISTE

OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER

A = 5,0 - 7,0 cm
B = 7,1 - 10,0 cm
C = 10,1 - 14,5 cm



A, B, C

für bauseitig Vorhandenes UP-25 Profil Bestellbreite siehe S. 22
☐ TYP1 ☐ TYP2

INSEKTENSCHUTZ ALU TEILE

BESPANNUNG ☐ grau ☐ schwarz ☐ Klarsicht ☐ Aktivgaze ☐ Pollenschutz

BLENDEN

Alublende rollgeformt
Tiefe 8 cm; 1 mm stark*
☐ weiß ☐ braun ☐ silber ☐ BAF .....RAL

Alublende gekantet
1,5/2,0 mm stark

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm Fertigmaße		Seilführung G, H, I	SCHIENEN OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR nur Mitte					KURBEL 45°	KURBEL 90°	ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTEN-SCHUTZ		BLENDEN				
Pos	Stück	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... ° Schrägnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Type A bis F (K, L, M)	Einputzprofil	Einfach	Doppelt	Schienen Abstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	IO-Funkmotor	weiß	braun	luftdicht vernickelt	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen links	von innen gesehen rechts	rollbar ISR-USI	rollbar ISR-USI-NF	Angaben (cm) Länge	Angaben (cm) Höhe	Seitenabschluss Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm) links	Seitenabschluss Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm) rechts	Seitenabschluss Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm) beide
																					Kurbellänge (cm)	-	0	+									
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					
					☐	☐				☐				☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐					

*Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.

Rev.0/ 2017

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

Seite ____ von ____

RAFFSTORE BESTELLFORMULAR

RA65 | RA80 | RA75 | RA90 | RA93

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm Fertigmaße		Seilführung G, H, I	SCHIENEN OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR					KURBEL			ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTEN-SCHUTZ		BLENDEN					
														nur Mitte					45°	90°						rollbar		Angaben (cm)		Seitenabschluss		
Pos	Stück	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	....° Schrägnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Type A bis F (K, L, M)	Einputzprofil	Einfach	Doppelt	Schienen Abstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	IO-Funkmotor	weiß braun luftdicht vernickelt Kurbellänge (cm)			innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	von innen gesehen links	von innen gesehen rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	Länge	Höhe	Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm) links	rechts	beide